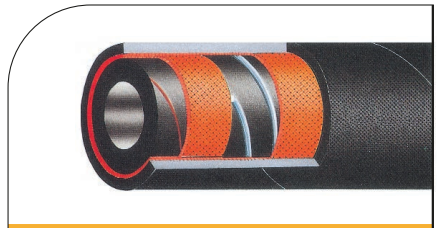

ABCSD741 Cement S&D 10 Bar

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
1"	25.4	39	10	145	30	435	-0.92	125	880	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	160	1045	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	190	1395	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	250	1975	40-46-61
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	315	2315	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	30	435	-0.92	380	3117	40-46-61
3 1/2"	90	107	10	145	30	435	-0.92	450	3760	40-46-61
4"	101.6	120	10	145	30	435	-0.92	550	4550	40-46-61
5"	127	149	10	145	30	435	-0.92	700	6697	40-46-61
6"	152.4	174.5	10	145	30	435	-0.92	850	8807	40-46-61
8"	203.2	229	10	145	30	435	-0.80	1200	13690	30
10"	254	281	10	145	30	435	-0.80	1600	17156	20

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE AŞINMAYA DAYANIKLI PÜRÜZSÜZ SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : BAHÇE VE GENEL SU TAHLİYE HİZMETLERİ.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER AND ABRASION RESISTANT SMOOTH SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE.
DECKE : GLATT, WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTETHISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BEWASSERUNG UND BEFÖRDERUNG VON WASSER.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

CIMENTO SD-10 **CEMENT S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	**Renk Colour Farben**	