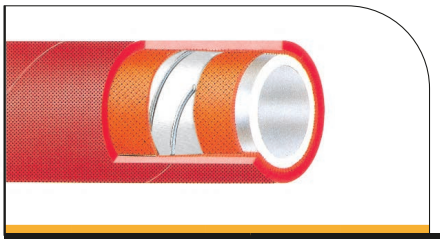

Foodstuff S&D

UHMW-PE

FSDPE803

RAKI SD-10 PE Serisi / RAKI SD 10 PE Series

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	30	435	-0.92	75	650	40-46-61
1"	25.4	38	10	145	30	435	-0.92	100	857	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	150	1096	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	200	1431	40-46-61
1 3/4"	44.5	58.5	10	145	30	435	-0.92	260	1748	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	300	2114	40-46-61
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	400	2551	40-46-61
3"	76.2	93	10	145	30	435	-0.92	800	3470	40-46-61
4"	101.6	118.5	10	145	30	435	-0.92	1200	4511	40-46-61

Arıtma : Maks. 15 dakika boyunca 130 °c. buharlı, maks. 15 dakika boyunca 60 °c. kostik soda (%5) ile.
Sanification : Max. 130 °c for 15 min. with steam, max. 60 °c for 15 min. with caustic soda (5%).
Sterilisierung : Bei max. 130 °c für 15 min. mit dampf, bei max. 60 °c für15 min. mit natronlauge (5%).

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

Talep Üzerine : 3/4" den 3" e kadar PE helezon ile üretilebilir.
Upon Request : From 3/4"to 3" can be produced with PE helix.
Auf Anfrage : Kann in den Grössen 3/4' bis 3" mit PE produziert werden.

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI ANTİSTATİK DOĞAL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HELİS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : AŞINDIRICI MADDELERİN EMME VE TAHLİYESİ İÇİN.

TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, UHMW-PE.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF FOODSTUFF WITH HIGH PERCENTAGE OF ALCOHOL (UP TO 99'). FOR USE SPECIALLY IN BREWERIES, DISTILLERIES.

SEELE : GESCHMACKS- UNO GERUCHSNEUTRAL, WEISS, SCHADSTOFFFREI, UHMW-PE.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : OZON-UNO WITTERUNGSBESTiiNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMML
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGKEITEN MiT HOHEM ALKOHOLANTEIL (BIS ZU 99 %) SPEZIELL FÜR BRAUEREIEN UNO BRENNEREIEN

-40˚C / + 80˚C
-40˚F / +176˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

RAKI SD/10 PE **FOODSTUFF S/D HOSE - UHMW-PE - W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307 MEETS FDA REQUIREMENTS	**Renk** **Colour** **Farben**	