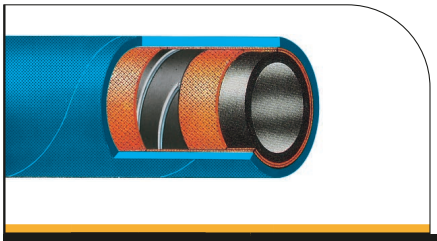

Textile Hydraulic R4 - High Temp.

+ 135 C

UL-R4341

ULTIMATE R4 Serisi / ULTIMATE R4 Series

ID			OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-12	3/4"	19	32	21	305	84	1218	-0.80	125	767	40-46-61
-16	1"	25.4	37.4	17	247	68	986	-0.80	150	898	40-46-61
-20	1 1/4"	31.8	45	14	203	56	812	-0.80	200	1179	40-46-61
-24	1 1/2"	38.1	52	10	145	40	580	-0.80	255	1525	40-46-61
-28	1 3/4"	44.5	58	10	140	40	580	-0.80	270	1745	40-46-61
-32	2"	50.8	64	7	102	28	406	-0.80	300	1926	40-46-61
-40	2 1/2"	63.5	77	4	58	16	232	-0.80	355	2433	40-46-61
-48	3"	76.2	90	4	58	16	232	-0.80	460	2980	40-46-61
-56	3 1/2"	88.9	103	3	44	12	174	-0.80	530	3244	40-46-61
-64	4"	101.6	116	2	29	8	116	-0.80	610	3983	40-46-61

TÜP : YÜKSEK SICAKLIK HİDROLİK YAĞA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK TEL HELEZON.
KAPAK : YAĞA, ISIYA, AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : ÇALIŞMA SICAKLIKLARININ 150 °C'YE KADAR OLDUĞU ENDÜSTRİYEL VE TARIM UYGULAMALARINDAKİ HİDROLİK SİSTEMLERİN YAĞ DÖNÜŞ HATLARINDA.

TUBE : HIGH TEMPERATURE HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER : OIL,HEAT, ABRASION,OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : IN OIL RETURN LINES OF HYDRAULIC SYSTEMS OF INDUSTRIAL AND AGRICUL TURAL APPLICATIONS, WHERE OPERATING TEMPERATURES ARE UP TO 150°C.

SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTANDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE MIT HOHEN ANWENDUNGSTEMPERATUREN.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGEN MIT ZUSATZLICHER STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTANDIG.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS S/D SCHLAUCH FÜR MINERALÖLE IN DER INDUSTRIE UND ALS ÖLRÜCKLAUFSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTSMASCHINEN. EINSATZFAHIG BIS ZU 150°C BETRIEBSTEMPERATUR.

(+150˚C DISCONTINUOUS)
(+302˚F DISCONTINUOUS)

-40˚C / +135˚C
-40˚F / +275˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

ULTIMATE R4 **SAE J 517 - WP *** Bar / **** PSI ** mm**

Normlar **Norms** **Normen**	SAE J 517 ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	