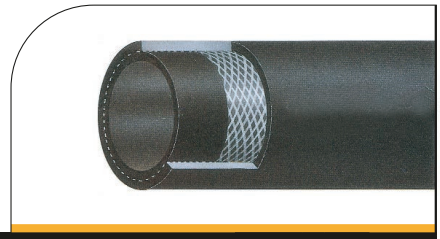

ODIN 2B/463

Oil

DIN73379 Type 2B

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-	3.5	9.5	10	145	30	435	45	86	10-100
-	4	10	10	145	30	435	45	92	10-100
-	4.5	10.5	10	145	30	435	50	99	10-100
-	4.5	11.5	10	145	30	435	50	122	10-100
-	5	11	10	145	30	435	55	105	10-100
-	5	12	10	145	30	435	55	130	10-100
-	5.5	11.5	10	145	30	435	60	111	10-100
-	6	12	10	145	30	435	60	118	10-100
-	7	12	10	145	30	435	60	104	10-100
-	7	13	10	145	30	435	60	132	10-100
-	7.3	13.3	10	145	30	435	70	136	10-100
-	7.3	14.3	10	145	30	435	70	165	10-100
-	7.5	13.5	10	145	30	435	70	138	10-100
-	8	14	10	145	30	435	80	144	10-100
-	8	15	10	145	30	435	80	176	10-100
-	9	15	10	145	30	435	80	158	10-100
-	9.5	15.3	10	145	30	435	80	162	10-100
-	10	16	10	145	30	435	80	172	10-100
-	10	17	10	145	30	435	80	207	10-100
-	11	17	10	145	30	435	80	185	10-100
-	11	18	10	145	30	435	80	223	10-100
-	11.5	18.5	10	145	30	435	80	231	10-100
-	12.5	20	10	145	30	435	100	267	10-100
-	14	22	10	145	30	435	100	315	10-100
-	16	24	10	145	30	435	110	350	10-100

TÜP : YAKIT VE YAĞA DAYANIKLI, PÜRÜZSÜZ NBR KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, ALEV, OZON, HAVA ŞARTLARINA VE YAĞA DAYANIKLI ÖZEL CSM KAUÇUK
UYGULAMA : İÇTEN YANMALI MOTORLARDAKİ YAKITLARIN YAĞLAMA VE YAĞLAMA HİZMETLERİNDE KULLANILMASI İÇİN.

TUBE : FUEL AND OIL RESISTANT, SMOOTH NBR RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, FLAME, OZONE, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL CSM RUBBER
APPLICATION : FOR DEUVERY OF FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR LUBRIFICATION AND GREASING SERVICES.

SEELE : KRAFTSTOFF- UNO ÖLBESTIINDIG, ISOUEREND, NBR, GLATT.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST, ÖL, OZON - UNO WITTERUNGSBESTIINDIG, SPEZIELLER CSM GUMMI.
ANWENDUNG : KRAFTSTOFFSCHLAUCH FÜR KRAFTFAHRZEUGE UNO FETTPUMPEN.

-30˚C /+ 90˚C
-22˚F /+194˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

OIL -2B **DIN 73379 TYPE 2B - W.P. 10 Bar (145 PSI) (** mm)**

Normlar Norms Normen	DIN 73379 TYPE 2B ISO 1307	**Renk Colour Farben**	