TEXTOIL 10 NL-20 NL Serisi / 10 NL-20NL Series

OTR445

Textile Reinforced Oil

10 NL - 20 NL

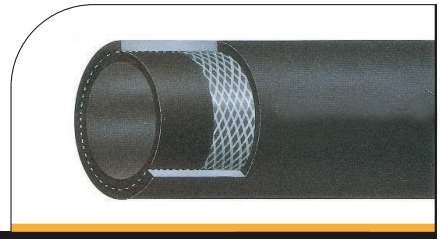

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
10 NL								
1/4"	6	12	10	145	30	435	115	10-100
5/16"	8	14	10	145	30	435	145	10-100
3/8"	10	16	10	145	30	435	170	10-100
1/2"	13	20	10	145	30	435	265	10-100
5/8"	16	24	10	145	30	435	350	10-100
3/4"	19	27	10	145	30	435	400	10-100
1"	25	35	10	145	30	435	655	10-100
20 NL								
1/4"	6	14	20	290	60	870	175	10-100
5/16"	8	17	20	290	60	870	245	10-100
3/8"	10	19	20	290	60	870	285	10-100
1/2"	13	22.5	20	290	60	870	380	10-100
5/8"	16	26	20	290	60	870	460	10-100
3/4"	19	30	20	290	60	870	590	10-100
1"	25	37	20	290	60	870	815	10-100

TÜP : YAKIT VE YAĞA DAYANIKLI, PÜRÜZSÜZ NBR KAUÇUK
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA, HAVA ŞARTLARINA VE YAĞA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : İÇTEN YANMALI MOTORLARDAKİ YAKITLARIN YAĞLAMA VE YAĞLAMA HİZMETLERİNDE KULLANILMASI İÇİN.

TUBE : FUEL AND OIL RESISTANT, SMOOTH NBR RUBBER
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR DEUVERY OF FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR LUBRIFICATION AND GREASING SERVICES.

SEELE : KRAFTSTOFF- UNO ÖLBESTANDIG, ISOUEREND, NBR, GLATT.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST, ÖL-, OZON- UNO WITTERUNGSBESTANDIG, SPEZIELLER SYNTHETIK GUMMI.
ANWENDUNG : KRAFTSTOFFSCHLAUCH FÜR KRAFTFAHRZEUGE UNO FETTPUMPEN.

-35˚C /+ 70˚C
-31˚F /+ 158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

TEXTOIL **OIL HOSE - W.P. *** Bar (**** PSI) (** mm)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	**Renk Colour Farben**	