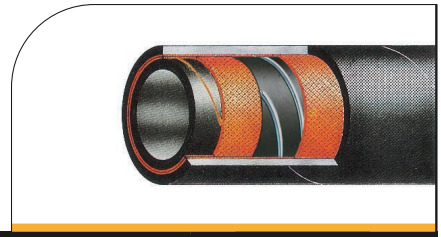

DOH 459/460

Dock Oil

EN 1765 Type S

DOH 459 - Dock Oil Hose EN 1765: Type S10

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
	ID	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
4"	101.6	128	10	145	40	580	-0.92	500	6820	40-46-61
5"	127	156	10	145	40	580	-0.92	650	9395	40-46-61
6"	152.4	185	10	145	40	580	-0.92	750	13150	40-46-61
8"	203	239	10	145	40	580	-0.92	950	18490	20
10"	254	293	10	145	40	580	-0.92	1200	25520	10

DOH 460 - Dock Oil Hose EN 1765: Type S15

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
4"	101.6	130	15	217.5	60	870	-0.92	500	6980	40-46-61
5"	127	158	15	217.5	60	870	-0.92	650	9650	40-46-61
6"	152.4	188	15	217.5	60	870	-0.92	750	14385	40-46-61
8"	203	242	15	217.5	60	870	-0.92	950	20170	20
10"	254	296	15	217.5	60	870	-0.92	1200	27490	10

TÜP : YAĞA VE BENZENE DAYANIKLI NBR KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, 2 ÇELİK TEL HELEKS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : YAĞ, HAVA ŞARTLARI, OZON, AŞINMA VE DENİZ SUYUNA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : %50'YE KADAR AROMATİK İÇERİĞİ OLAN PETROL ÜRÜNLERİNİN TANKER VE BARJLARDAN BUNKERING HİZMETLERİNDEN EMME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR.

TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT NBR RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT , SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50% FROM TANKERS AND BARGES BUNKERING SERVICES AND INDUSTRIAL APPLICATIONS.

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTANDIGER NBR-GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, 2 STAHLDRAHTSPIRALEN UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : ABRIEBFEST, ÖL, MEERWASSER, UND WITTERUNGSBESTANDIG,SPEZIELER SYNTHETIKGUMMI.
ANWENDUNG : SAUG UND DRUCKSCHLAUCH FÜR TANKER, BETANKUNGSFAHRZEUGE UND SCHIFFE MIT BENZIN, DIESEL, HEIZÖL UND MINERALÖLE MIT 50% AROMATENGEHALT.

AROMATIC CONTENT: ≤ **% 50**

-30˚C /+ 82˚C
-50˚F /+ 180˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

LIMAN S10 **DOCK OIL HOSE - TS EN 1765 - TYPE S10 - W.P. 10 BAR (145 PSI)**

LIMAN S15 **DOCK OIL HOSE - TS EN 1765 - TYPE S15 - W.P. 15 BAR (220 PSI)**

Normlar **Norms** **Normen**	TS-EN 1765 TYPE S10 TS-EN 1765 TYPE S15 ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	