EGE - 6 Serisi / EGE - 6 Series

WLP110 Low Pressure Water

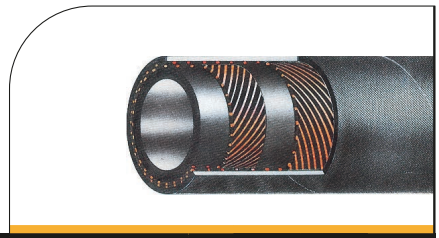

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/8"	10	17	6	87	18	261	231	40-46
1/2"	12.7	20	6	87	18	261	277	40-46-61
5/8"	16	23	6	87	18	261	322	40-46-61
3/4"	19	26	6	87	18	261	385	40-46-61
1"	25.4	33	6	87	18	261	510	40-46-61
1 1/4"	32	40	6	87	18	261	632	40-46-61
1 1/2"	38	46	6	87	18	261	740	40-46-61
1 3/4"	44.5	53	6	87	18	261	930	40-46-61
2"	50.8	60	6	87	18	261	1195	40-46-61
2 1/2"	63.5	73	6	87	18	261	1491	40-46-61
2 3/4"	70	80	6	87	18	261	1750	40-46-61
3"	76.2	86	6	87	18	261	1811	40-46-61
4"	101.6	112	6	87	18	261	2545	40-46-61
5"	127	139	6	87	18	261	3555	40-46-61
6"	152.4	165	6	87	18	261	4634	40-46-61
8"	203.2	218	6	87	18	261	7320	20-40
10"	254	270	6	87	18	261	9450	20

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE AŞINMAYA DAYANIKLI PÜRÜZSÜZ SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : BAHÇE VE GENEL SU TAHLİYE HİZMETLERİ.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER AND ABRASION RESISTANT SMOOTH SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE.
DECKE : GLATT, WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTETHISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BEWASSERUNG UND BEFÖRDERUNG VON WASSER.

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

-25°C / + 70°C
-13°F / +158°F

EGE - 6 **LOW PRESSURE WATER HOSE / TS - EN ISO 1403 Type 1 W.P. 6 Bar (87 PSI)**

Normlar **Norms** **Normen**	TS EN ISO 1403/1 ISO 1403/1 ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	