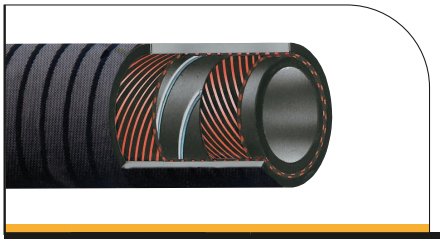

Hot Water S&D
CHANNELED

HWGR16K

ISI-GR Serisi / ISI-GR Series

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	10	145	30	435	-0.92	40	500	40-46-61
7/8"	22	32	10	145	30	435	-0.92	45	570	40-46-61
1"	25.4	35	10	145	30	435	-0.92	50	615	40-46-61
1 1/8"	28	38	10	145	30	435	-0.92	55	735	40-46-61
1 1/4"	32	42	10	145	30	435	-0.92	65	810	40-46-61
1 1/2"	38	48	10	145	30	435	-0.92	85	1095	40-46-61
2"	50.8	62	10	145	30	435	-0.92	120	1350	40-46-61
2 1/2"	63.5	75	10	145	30	435	-0.92	160	1785	40-46-61
3"	76.2	90	8	116	24	348	-0.92	190	2550	40-46-61
4"	101.6	117	8	116	24	348	-0.92	280	3920	40-46-61
5"	127	146	8	116	24	348	-0.80	350	6040	40-46-61
6"	152.4	170	8	116	24	348	-0.80	550	6670	40-46-61

TÜP : EPDM KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK TEL HELEZON.
KAPAK : AŞINMAYA, ISIYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, KANALLI EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA ÇOK HAFİF KİMYASAL İÇERİKLİ SICAK SUYU EMME VE TAŞIMA İÇİN.

TUBE : EPDM RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER : ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT, CHANNELED EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DELIVERY OF HOT WATER WITH VERY LIGHT CHEMICAL CONTENT IN INDUSTRIAL APPLICATIONS.

SEELE : EPDM-GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE UNO STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : ABRIEBFEST, WARME-, OZON- UNO WITTERUNGSBESTANDIG, EPDM-GUMMI, KORDEL GERIPPT
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS SAUG-DRUCKSCHLAUCH IM INDUSTRIEBEREICH FÜR HEISSE FLÜSSIGE MEDIEN MIT ANTEILEN VON LEICHTEN CHEMIKALIEN.

-40˚C / +125˚C
-40˚F / +257˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

ISI-GR HOT WATER S/D HOSE W.P. ** Bar (145 PSI)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	