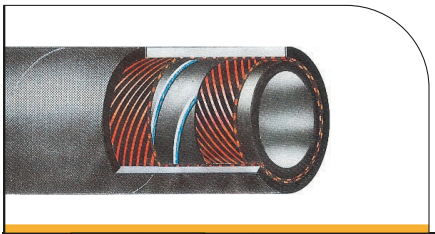

Heavy Duty Water Suction & Discharge

WSD142

KARADENIZ-16 Serisi / KARADENIZ-16 Series

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	16	232	48	696	-0.92	75	572	40-46-61
1	25.4	35	16	232	48	696	-0.92	100	715	40-46-61
1 1/4"	32	42	16	232	48	696	-0.92	130	915	40-46-61
1 1/2"	38	50	16	232	48	696	-0.92	160	1341	40-46-61
1 3/4"	44.5	57.5	16	232	48	696	-0.92	195	1736	40-46-61
2"	50.8	64	16	232	48	696	-0.92	240	1920	40-46-61
2 1/2"	63.5	76.5	16	232	48	696	-0.92	300	2470	40-46-61
2 3/4"	70	84	16	232	48	696	-0.92	340	2785	40-46-61
3"	76.2	90	16	232	48	696	-0.92	380	3050	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	48	696	-0.92	525	4855	40-46-61
5"	127	144	16	232	48	696	-0.80	700	6340	40-46-61
6"	152.4	173	16	232	48	696	-0.80	850	9390	40-46-61
8"	203.2	228	16	232	48	696	-0.80	1250	14880	20-30
10"	254	284	16	232	48	696	-0.80	1650	20755	10
12"	304.8	339	16	232	48	696	-0.80	2100	28480	10

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE 2 ÇELİK HELİS TEL
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE AŞINMAYA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : ENDÜSTRİYEL VE İNŞAAT HİZMETLERİNDE SU EMME VE TAHLİYE.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 STEEL HELIX WIRE
COVER : WEATHER AND ABRASION RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : WATER SUCTION AND DISCHARGE IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION SERVICES.

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTIL UND 2 STAHLWENDELDRAHT
DECKE : WITTERUNGS- UND ABRIEBFESTES SYNTHETISCHES GUMMI.
ANWENDUNG : WASSERANSAUGUNG UND -ABLASS IN INDUSTRIE- UND BAULEISTUNGEN.

-25˚C / + 70˚C
-13˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

KARADENIZ-16 WATER S/D HOSE WP 16 Bar (232 PSI)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	