ULTIMATE 1SN Serisi / ULTIMATE 1SN Series

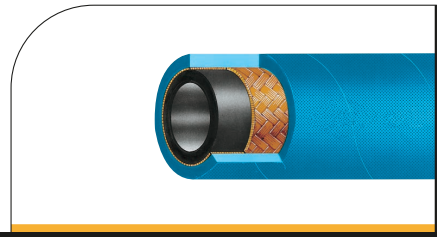

# UL-HWB313

## 1 Steel Wire Braid - High Temperature

SAE 100 R1 AT / DIN - EN 853 1 SN +135°C

| | ID | | ROD | OD | WP | | BP | | VACUUM | BR/r | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m |
| -03 | 3/16" | 4.8 | 9.6 | 11.6 | 250 | 3625 | 1100 | 15950 | - 0.80 | 90 | 190 | >10 |
| -04 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.2 | 225 | 3263 | 1030 | 14935 | - 0.80 | 100 | 235 | >10 |
| -05 | 5/16" | 8 | 12.6 | 14.8 | 215 | 3118 | 970 | 14065 | - 0.80 | 115 | 275 | >10 |
| -06 | 3/8" | 9.5 | 15 | 17.2 | 180 | 2610 | 820 | 11890 | - 0.80 | 130 | 350 | >10 |
| -08 | 1/2" | 12.7 | 18.1 | 20.4 | 160 | 2320 | 700 | 10150 | - 0.80 | 180 | 435 | >10 |
| -10 | 5/8" | 16 | 21.2 | 23.5 | 130 | 1885 | 600 | 8700 | - 0.80 | 200 | 500 | >10 |
| -12 | 3/4" | 19 | 25.2 | 27.5 | 105 | 1523 | 500 | 7250 | - 0.80 | 240 | 635 | >10 |
| -16 | 1" | 25.4 | 33.1 | 35.4 | 88 | 1276 | 385 | 5583 | - 0.80 | 300 | 935 | >10 |
| -20 | 1 1/4" | 31.8 | 40.2 | 43.5 | 63 | 914 | 280 | 4060 | - 0.60 | 420 | 1310 | max. 46 |
| -24 | 1 1/2" | 38.1 | 46.7 | 50 | 50 | 725 | 260 | 3770 | - 0.60 | 500 | 1485 | max. 46 |
| -32 | 2" | 50.8 | 60.2 | 63.6 | 40 | 580 | 250 | 3625 | - 0.60 | 630 | 2020 | max. 46 |
| -40 | 2 1/2" | 63.5 | 73 | 76.5 | 40 | 580 | 200 | 2900 | - 0.60 | 760 | 2670 | max. 46 |
| -48 | 3" | 76.2 | 85 | 88.5 | 35 | 508 | 160 | 2320 | - 0.60 | 900 | 2865 | max. 46 |

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE AŞINMAYA DAYANIKLI PÜRÜZSÜZ SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : BAHÇE VE GENEL SU TAHLİYE HİZMETLERİ.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER AND ABRASION RESISTANT SMOOTH SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE.
DECKE : GLATT, WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTETHISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BEWASSERUNG UND BEFÖRDERUNG VON WASSER.

(+150˚C DISCONTINUOUS)
(+302˚F DISCONTINUOUS)

-50°C / +135°C
-58°F / +275°F

**İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

**ULTIMATE** TS 6387/EN 853 1SN (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI 135˚C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normlar<br>Norms<br>Normen | DIN EN 853 1 SN<br>TS 6387 EN 853 1 SN<br>SAE 100 R1 AT - R1 AT Type S / ISO 1436: 2009<br>ISO 1307 | Renk<br>Colour<br>Farben | |