YAKIT 16 Serisi / YAKIT 16 Series

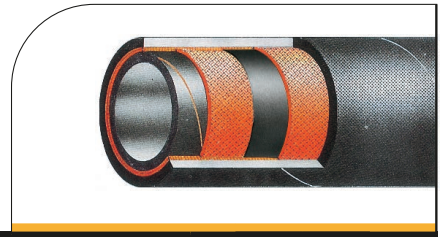

ODH441 Oil Discharge 16 Bar

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	25.4	36	16	232	48	696	652	40-46-61
1 1/4"	32	43	16	232	48	696	855	40-46-61
1 1/2"	38	49	16	232	48	696	965	40-46-61
1 3/4"	44.5	56	16	232	48	696	1230	40-46-61
2"	50.8	63	16	232	48	696	1390	40-46-61
2 1/2"	63.5	76	16	232	48	696	1790	40-46-61
3"	76.2	90	16	232	48	696	2325	40-46-61
3 1/2"	90	105	16	232	48	696	2957	40-46-61
4"	101.6	117	16	232	48	696	3350	40-46-61
5"	127	144	16	232	48	696	4550	40-46-61
6"	152.4	171	16	232	48	696	5960	40-46-61

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

Talep Üzerine Tüp : İletken (Ω)
Tube Upon Request : Conductive (Ω)
Seele Nach Anfrage : Leitfahig (Ω)

TÜP : YAĞA VE BENZETE DAYANIKLI, SİYAH NBR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA, HAVA ŞARTLARINA VE YAĞA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : %50'YE KADAR AROMATİK İÇERİKLİ PETROL ÜRÜNLERİNİN NAKLİYESİ İÇİN.

TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTANDIG,NITRILGUMMI,SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : ÖL, OZON UND WITTERUNGBESTANDIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, ABRIEBFEST.
ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEHALT.

-30˚C / + 70˚C
-22˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

YAKIT / 16 OIL DISCHARGE HOSE - W.P. 16 Bar (232 PSI)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	