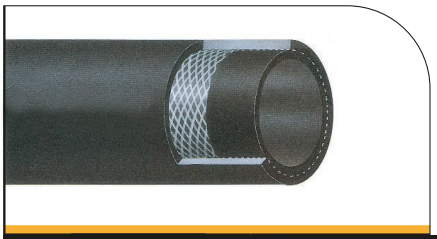

Oil

DIN 73379 Type 2A

ODIN 2A/462

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-	3.5	9.5	10	145	30	435	45	85	10-100
-	4	10	10	145	30	435	45	90	10-100
-	4.5	10.5	10	145	30	435	50	100	10-100
-	4.5	11.5	10	145	30	435	50	120	10-100
-	5	11	10	145	30	435	55	105	10-100
-	5	12	10	145	30	435	55	130	10-100
-	5.5	11.5	10	145	30	435	60	110	10-100
-	6	12	10	145	30	435	60	115	10-100
-	7	12	10	145	30	435	60	105	10-100
-	7	13	10	145	30	435	60	130	10-100
-	7.3	13.3	10	145	30	435	70	135	10-100
-	7.3	14.3	10	145	30	435	70	165	10-100
-	7.5	13.5	10	145	30	435	70	135	10-100
-	8	14	10	145	30	435	80	145	10-100
-	8	15	10	145	30	435	80	175	10-100
-	9	15	10	145	30	435	80	155	10-100
-	9.5	15.3	10	145	30	435	80	155	10-100
-	10	16	10	145	30	435	80	170	10-100
-	10	17	10	145	30	435	80	205	10-100
-	11	17	10	145	30	435	80	185	10-100
-	11	18	10	145	30	435	80	220	10-100
-	11.5	18.5	10	145	30	435	80	230	10-100
-	12.5	20	10	145	30	435	100	265	10-100
-	14	22	10	145	30	435	100	315	10-100
-	16	24	10	145	30	435	110	350	10-100

TÜP : YAKIT VE YAĞA DAYANIKLI, PÜRÜZSÜZ NBR KAUÇUK
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, ALEV, OZON, HAVA ŞARTLARINA VE YAĞA DAYANIKLI ÖZEL CR KAUÇUK
UYGULAMA : İÇTEN YANMALI MOTORLARDAKİ YAKITLARIN YAĞLAMA VE YAĞLAMA HİZMETLERİ İÇİN TAŞIMASI İÇİN.

TUBE : FUEL AND OIL RESISTANT, SMOOTH NBR RUBBER
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, FLAME, OZONE, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL CR RUBBER
APPLICATION : FOR DELIVERY OF FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR LUBRIFICATION AND GREASING SERVICES.

SEELE : KRAFTSTOFF- UND ÖLBESTANDIG, ISOLIEREND, NBR, GLATT.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIG, SPEZIELLER CR GUMMI.
ANWENDUNG : KRAFTSTOFFSCHLAUCH FÜR KRAFTFAHRZEUGE UND FETTPUMPEN.

-30˚C /+ 90˚C
-22˚F /+194˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

OIL-2A **DIN 73379 TYPE 2A - W.P. 10 Bar (145 PSI) (** mm)**

Normlar Norms Normen	DIN 73379 TYPE 2A ISO 1307	**Renk Colour Farben**	