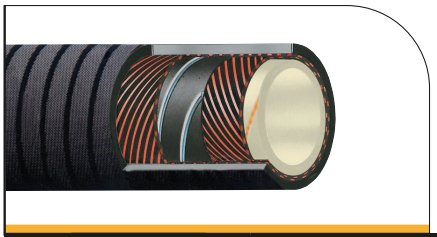

Abrasion S&D Pararub

CHANNELED

ABPGR793

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
1"	25.4	36	10	145	30	435	-0.92	50	760	40-46-61
1 1/4"	32	42.5	10	145	30	435	-0.92	65	920	40-46-61
1 1/2"	38	48.4	10	145	30	435	-0.92	80	1065	40-46-61
2"	50.8	62	10	145	30	435	-0.92	115	1575	40-46-61
2 1/2"	63.5	76	10	145	30	435	-0.92	160	2070	40-46-61
3"	76.2	89	10	145	30	435	-0.92	190	2370	40-46-61
3 1/2"	90	104.5	10	145	30	435	-0.92	235	3340	40-46-61
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	-0.92	265	4035	40-46-61
5"	127	145.5	10	145	30	435	-0.80	355	6115	40-46-61
6"	152.4	172	10	145	30	435	-0.80	550	7810	40-46-61

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI DOĞAL KAUÇUK (BEJ RENKLİ).
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HELİS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI KANALLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : AŞINDIRICI TOZLARI, TOZ, GRANÜL, KUM, ÇAKIL, ÇIMENTO VE TOZ VB.

TUBE : ABRASION RESISTANT NATURAL RUBBER (BEIGE COLOUR).
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT CHANNELED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ABRASIVE POWDERS, DUST, GRANULES, SAND, GRAVEL, CEMENT AND POWDER ETC.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, NATURGUMMI, BEIGE.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UNO ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UNO WITTERUNGSBESTIINDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, KORDELGERIPPT.
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR ZEMENT UNO ABRASIVEN PULVERN, GRANULATE, SAND UNO KIES.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

PARARUB-GR **ABRASION - S/D PARARUB HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	**Renk Colour Farben**	