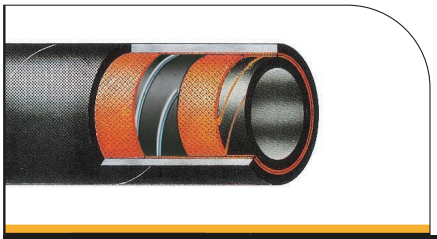

Oil S&D 16 Bar

EN 12115 Type SD

OSDEN448

YAKIT-EN 12115 SD-16 Serisi / YAKIT-EN 12115 SD-16 Series

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	-0.92	125	673	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	-0.92	150	842	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	-0.92	175	1037	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	-0.92	225	1408	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	-0.92	275	2205	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	-0.92	300	2739	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	-0.80	350	3304	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	-0.80	450	4542	40-46-61

TÜP : YAĞ VE BENZİNE DAYANIKLI İLETKEN NBR
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HELEKS VE 2 ADET ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : YAĞ, HAVA ŞARTLARI, ALEV, OZON, AŞINMA VE DENİZ SUYUNA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : %50'YE KADAR AROMATİK İÇERİĞİ OLAN PETROL ÜRÜNLERİNİN EMME VE TAHLİYESİ İÇİN.

TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT CONDUCTIVE NBR
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE,STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : OIL, WEATHER, FLAME, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.

SEELE : ÖL-UNO KRAFTSTOFFBESTANDIG, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
DECKE : ÖL-, OZON-, UNO WITTERUNGSBESTANDIGER ,FLAMMWIDRIGER, SPEZIELER SYNTHETIKGUMMI, BESTANDIG GEGEN MEERWASSER.
ANWENDUNG : SAUG UNO DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. %50 AROMATENGEHALT.

-20˚C / + 70˚C
- 4˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

YAKIT-EN 12115/SD-16 **OIL S/D DISCHARGE HOSE - TS EN 12115 - NBR - Type SD - M - W.P. 16 BAR (232 PSI)**

Normlar Norms Normen	EN 12115 TYPE SD	**Renk Colour Farben**	