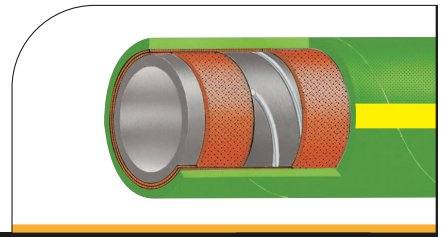

RS685 Hard Wall Chemical Suction & Delivery

XLPE

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3	76	91	10	145	40	580	-0.80	530	3150	max. 61
4	102	120	10	145	40	580	-0.80	700	4680	max. 61

TÜP : KİMYASALLAR, ÇÖZÜCÜLER, PETROL ÜRÜNLERİ & YAĞA DAYANIKLI YARI ŞEFFAF XLPE.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, 2 ADET ÇELİK HELEZON VE 2 ADET ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : DENİZ SUYUNA, HAVA ŞARTLARINA, OZONA, AŞINMAYA VE ALEVİNE DAYANIKLI YEŞİL, EPDM KAUÇUK
UYGULAMA : EMME VE BOŞALTMA İÇİN GENİŞ KİMYASALLAR, PETROL ÜRÜNLERİ, YAĞLAR, ÇÖZÜCÜLER, ALKOL VB. (BAKIN SEL KİMYA DİRENÇ TABLOSU).

TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.
COVER : SEA WATER, WEATHER,OZONE, ABRASION AND FLAME RESISTANT GREEN, EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UNO ÖLE BESTANDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 STAHLDRAHTSPIRALEN UNO 2 ANTISTATISCHEN KUPFERLITZEN
DECKE : OZON-, MEERWASSER UNO WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER, FLAMMWIDRIGER EPDM GUMMI
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW. (SIEHE SEL BESTANDIGKEITSLISTE)

-30˚C / + 70˚C
-22˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

OSRIS - CHSD RS 685 CHEMICAL S/D W.P. ** BAR - (month/year)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	**Renk Colour Farben**	