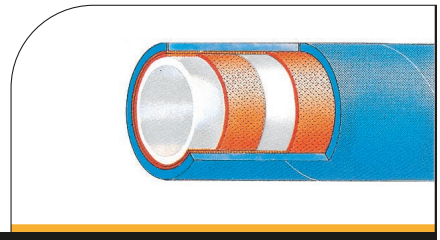

FDPW811 Potable Water Deliver

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	30	435	634	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	30	435	820	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	1080	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	1365	40-46-61
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	1565	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	30	435	1910	40-46-61
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	2330	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	30	435	3030	40-46-61
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	3955	40-46-61

Arıtma : Maks. 15 dakika boyunca 120 °c. buharlı, maks. 15 dakika boyunca 50 °c. kostik soda (%5) ile.
Sanification : Max. 120 °c for 15 min. with steam, max. 50 °c for 15 min. with caustic soda (5%).
Sterilisierung : Bei max. 120 °c für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °c für15 min. mit natronlauge (5%).

TÜP : BEYAZ TOKSİK OLMAYAN, GIDA KALİTESİ, TAT VE KOKU İÇERMEYEN, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE AŞINMAYA DAYANIKLI, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : İÇME SUYUNU BOŞALTMAK İÇİN.

TUBE : WHITE NON-TOXIC, FOOD QUALITY, TASTE AND ODOUR FREE, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF POTABLE WATER.

SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : OZON-UNO WITTERUNGSBESTIINDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON TRINKWASSER.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

SPRING D/10 **POTABLE WATER DELIVERY HOSE - W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307 MEETS FDA REQUIREMENTS	**Renk** **Colour** **Farben**	