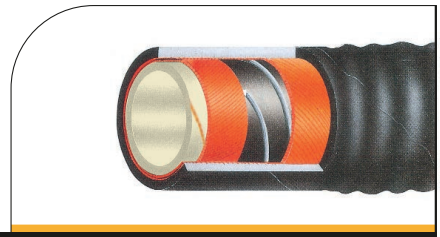

ABPC792

Abrasion S&D Pararub

CORRUGATED

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	25.4	37	10	145	30	435	595	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	780	40-46-61
1 1/2"	38	50	10	145	30	435	900	40-46-61
2"	50.8	64.5	10	145	30	435	1350	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	10	145	30	435	1650	40-46-61
3"	76.2	90	10	145	30	435	1980	40-46-61
3 1/2"	90	104	10	145	30	435	2430	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	30	435	3145	40-46-61
5"	127	146	10	145	30	435	4610	40-46-61
6"	152.4	172	10	145	30	435	5725	40-46-61
8"	203.2	225	10	145	30	435	8345	20-40-46
10"	254	276	10	145	30	435	10935	25

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI DOĞAL KAUÇUK. (BEJ RENK).
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HELİS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI OLUKLU ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : AŞINDIRICI TOZLARI, TOZ, GRANÜL, KUM, ÇAKIL, ÇİMENTO VE TOZ VB.

TUBE : ABRASION RESISTANT NATURAL RUBBER. (BEIGE COLOUR).
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT CORRUGATED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ABRASIVE POWDERS, DUST, GRANULES, SAND, GRAVEL, CEMENT AND POWDER ETC.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, NATURGUMMI, BEIGE.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTIINDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEWELLT.
ANWENDUNG : SAUG -DRUCKSCHLAUCH FÜR ZEMENT UND ABRASIVEN PULVERN, GRANULATE, SAND UND KIES

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

PARARUB-SDC **ABRASION - S/D PARARUB HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	**Renk Colour Farben**	