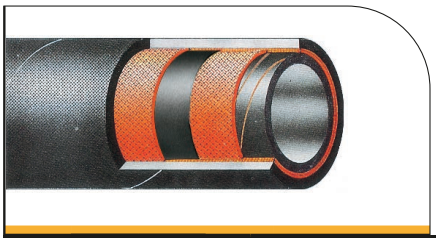

Acid-Solvent and Chemical Delivery

UHMW-PE EN 12115

UHD658

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	187	612	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	225	755	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	262	941	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	338	1196	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	410	1939	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	450	2301	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	525	2747	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	675	3785	40-46-61

ÖNEMLİ : Sipariş verirken: Akışkanın özellikleri, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi çalışma koşullarını açıkça belirtin. Diğer çaplar, baskılar, renkler, kapak tipi ve çift çelik helezon istek üzerine yapılabilir.

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Auftragen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale aut Anfrage möglich.

TÜP : ÇEŞİTLİ AŞINDIRICI KİMYASALLAR VE ÇÖZÜCÜLER İÇİN UYGUN YARI ŞEFFAF, GIDA SINIFINDA UHMW-PE ASTAR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE 2 ADET ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA, OZONA, AŞINMAYA DAYANIKLI EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : TÜM AŞINDIRICI KİMYASALLARIN, ÖZELLİKLE YÜKSEK AROMATİK ÇÖZÜCÜLERİN BOŞALTILMASI İÇİN (SEL KİMYASAL DİRENÇ ÇİZELGESİNE BAKIN).

TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER,OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UNO LÖSUNGSMITTEL BESTANDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UNO 2 ANTISTATISCHER KUPFERLITZEN.
DECKE : OZON- UNO WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMML
ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTANDIGKEITSLISTE).

-40˚C / + 80˚C
-40˚F / +176˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

KEMI D/16 UHMW-PE **ACID - SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY HOSE - TS EN 12115 - UHMW-PE - TYPE D - M - W.P. 16 Bar (232 PSI)**

Normlar **Norms** **Normen**	TS EN 12115 TYPE D	**Renk** **Colour** **Farben**	