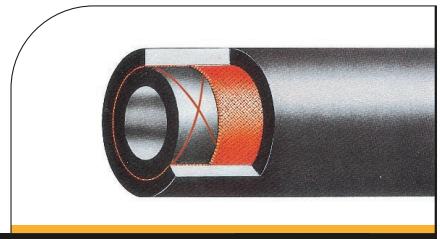

OPL44U

Petrol Pump

ID		OD	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	g/m	m
1/2"	12.7	21.5	89	330	>6
5/8"	16	25.4	89	430	>6
3/4"	19	28.6	89	490	>6
1"	25.4	34.9	89	625	>6

* UL 330'a göre -54°C için test edilmiştir.
* Tested tor -54°C in accordance with UL 330.
* Getestet für -54 °C gemäß UL 330.

TÜP : YAĞ, GAZUN VE DİZEL DAYANIKLI DÜZ, SİYAH, NİTRİL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : ALEV, YAĞ, YAKIT, AŞINMA, OZON, ISI VE AŞINMAYA DAYANIKLI, SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : HER TÜRLÜ GAZIN DAĞITIM UYGULAMALARI İÇİN. (NORMAL, PREMIUM BENZİNLİ VE DİZEL).

TUBE : OIL, GASOUNE AND DIESEL RESISTANT SMOOTH, BLACK, NITRILE RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : FLAME, OIL, FUEL, ABRASION, OZONE, HEAT AND WEATHER RESISTANT, SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR ALL TYPES OF GASOUNE DISPENSING APPUCATIONS. (REGULAR, PREMIUM GASOUNE AND DIESEL).

SEELE : ÖL, DIESEL - UNO KRAFTSTOFFBESTANDIG, GLATT, SCHWARZ, NITRILGUMML
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERUTZE.
DECKE : ABRIEB, HITZE, ÖL - UNO WITTERUNGBESTANDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMML
ANWENDUNG : FÜR TANKSTELLEN ZUM FÖRDERN VON VERSCHIEDENEN ÖLPRODUKTEN (ANWENDUNGEN MIT NORMALEN UNO HOCHWERTIGEN KRAFTSTOFFEN UNO DIESEL).

-40˚C / + 85˚C
-40˚F / +185˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED, INK JET OR TRANSFER TAPE

MH45766 - 3JYR - (mm) TYPE 1 GASOLINE HOSE EXCEEDS -54 º C (QUARTER / YEAR) 100108-328 (LOT)**

Normlar Norms Normen	UL 330 ISO 1307	Renk Colour Farben	