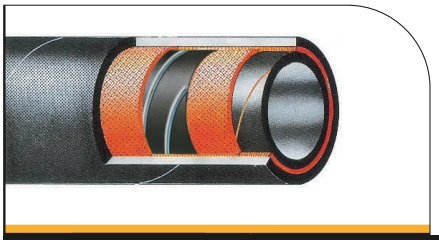

Chemical S&D EDPM

ASD621

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	40	580	-0.92	75	605	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	-0.92	100	720	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	40	580	-0.92	125	1020	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	-0.92	150	1355	40-46-61
1 3/4"	44.5	58	10	145	40	580	-0.92	190	1625	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	40	580	-0.92	225	2080	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	10	145	40	580	-0.92	280	2700	40-46-61
2 3/4"	70	86	10	145	40	580	-0.92	315	3005	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	-0.92	340	3240	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	-0.92	455	4050	40-46-61

ÖNEMLİ : Sipariş verirken: Akışkanın özellikleri, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi çalışma koşullarını açıkça belirtin.
Diğer çaplar, baskılar, renkler, kapak tipi ve çift çelik helezon istek üzerine yapılabilir.

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Auftragen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie
besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale aut Anfrage möglich.

TÜP : KİMYASAL DAYANIKLI SİYAH EPDM KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HEUX VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE AŞINMAYA DAYANIKLI EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : GENİŞ KİMYASAL YELPAZESİ (SEL KİMYASAL DAYANIM ÇİZELGESİ), DENİZ VE ENDÜSTRİYEL SUYU EMME VE BOŞALTMA İÇİN.

TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HEUX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.

SEELE : BESTANDIG GEGEN CHEMIKAUEN, SCHWARZ, EPDM.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UNO ANTISTATISCHER KUPFERUTZE.
DECKE : OZON - UNO WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKAUEN (SIEHE SEL BESTANDIGKEITSUSTE) MEER- UNO INDUSTRIEWASSER.

-40˚C / + 120˚C
-40˚F / + 248˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

KEMI SD/10 EPDM **CHEMICAL S/D EPDM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	