ISI-GF Serisi / ISI-GF Series

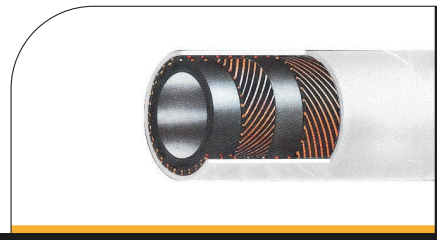

HWGF16C

Glass Fibre Cover Hot Water

Outside Temp. UpTo 600°C

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/8"	9.5	18	10	145	30	435	273	40-46-61
1/2"	12.7	21.5	10	145	30	435	354	40-46-61
5/8"	16	25	10	145	30	435	415	40-46-61
3/4"	19	28	10	145	30	435	482	40-46-61
1"	25.4	34	10	145	30	435	600	40-46-61
1 1/4"	32	42	10	145	30	435	817	40-46-61
1 3/8"	35	46	10	145	30	435	950	40-46-61
1 1/2"	38	50	10	145	30	435	1170	40-46-61
1 3/4"	44.5	57	10	145	30	435	1385	40-46-61
2"	50.8	63.5	10	145	30	435	1640	40-46-61
2 1/2"	63.5	76.5	10	145	30	435	2035	40-46-61
2 3/4"	70	83	10	145	30	435	2260	40-46-61
3"	76.2	90	10	145	30	435	2575	40-46-61
4"	101.6	116	10	145	30	435	3445	40-46-61
5"	127	142	10	145	30	435	4310	40-46-61
6"	152.4	167	10	145	30	435	5160	40-46-61
8"	203.2	221	10	145	30	435	8275	20
10"	254	274	10	145	30	435	11800	20

TÜP : EPDM KAUÇUK
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : ISIYA (600 'C'YE KADAR) DAYANIKLI EPDM KAUÇUK VE CAM ELYAF.
UYGULAMA : ÇOK YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARINDA, ÇELİK FABRİKALARINDA, DÖKÜMHANELERDE VB.

TUBE : EPDM RUBBER
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : HEAT (UP TO 600 'C) RESISTANT EPDM RUBBER AND GLASS FIBRE.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF COOLING WATER IN VERY HIGH AMBIENT TEMPERATURE, IN STEEL MILLS, FOUNDRIES ETC.

SEELE : EPDM-GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE.
DECKE : BIS ZU 600 'C HITZEBESTIINDIGER EPDM-GUMMI MIT GLASFASERUMFLECHTUNG.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS INDUSTRIESCHLAUCH IN GIEBEREIEN SOWIE STAHLWERKEN MIT HOHEN UMGEBUNGSTEMPERATUREN.

-40˚C / +125˚C
-40˚F / +257˚F

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	