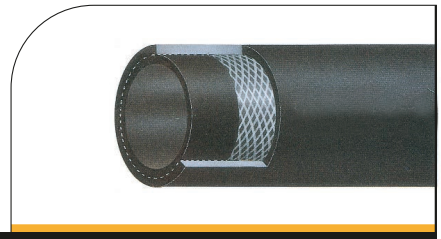

LL/AS084 Medium Duty Air

ANTISTATIC

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/4"	6	12	20	290	60	870	125	100
5/16"	8	15	20	290	60	870	185	100
3/8"	10	17	20	290	60	870	215	100
1/2"	13	21	20	290	60	870	305	100
5/8"	16	25	20	290	60	870	415	100
3/4"	19	29	20	290	60	870	530	100
1"	25	36	20	290	60	870	750	100

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

: ≤1x 10^6 Ω/m

Talep üzerine : Antistatik kapak
Upon Request : Antistatic cover
Aut Anfrage : Antistatisch decke

TÜP	:	YAĞ BUHUSUNA DAYANIKLI DOĞAL UNO SENTETİK ANTİSTATİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME	:	YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL EKLERİ.
KAPAK	:	AŞINMA OZON UNO HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK, DÜZ.
UYGULAMA	:	HAVA VE PNÖMATİK MAKİNALAR İÇİN ORTA BASINÇ ARALIĞINDA, ÖZELLİKLE MADENLERDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE.

TUBE	:	OIL-MIST RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC ANTISTATIC RUBBER.
REINFORCEMENT	:	HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER	:	ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH NA TURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	:	MEDIUM DUTY SERVICE FOR AIR AND PNEUMATIC TOOLS SPECIALLY IN MINES, QUARRIES AND CONSTRUCTIONS.

SEELE	:	ÖLNEBELBESTANDIGER NATUR- UNO SYNTHETISCHER ANTISTATISCHER GUMMI.
EINLAGE	:	HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE	:	ABRIEB- OZON- UNO WETTERBESTANDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GLATT.
ANWENDUNG	:	IM MITTLEREN DRUCKBEREICH FÜR LUFT UNO PNEUMATISCH OPERIERENDE MASCHINEN SPEZIELL IN MINEN UNO BAUBRANCHE.

-25°C / + 70°C
-13°F / +158°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **EMBOSSED OR INK JET**

LONG-KOMP A/S MEDIUM DUTY AIR (mm) 2.0 MPA (20 BAR) (YEAR)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	