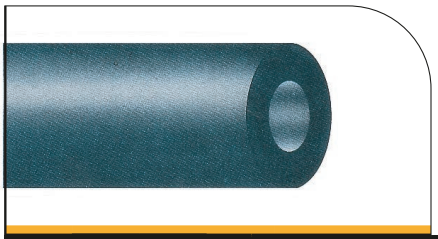

Oil Nitrile Tube

ONT020

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-	3.2	6	-	-	-	-	-	30	>10
-	3.5	6.5	-	-	-	-	-	35	>10
-	4	7	-	-	-	-	-	40	>10
-	4.5	8	-	-	-	-	-	50	>10
-	5	9	-	-	-	-	-	65	>10
-	5.5	9.5	-	-	-	-	-	70	>10
-	6	10	-	-	-	-	-	75	>10
-	7	11	-	-	-	-	-	80	>10
-	7.5	11	-	-	-	-	-	75	>10
-	8	12	-	-	-	-	-	90	>10
-	10	14	-	-	-	-	-	110	>10
-	12	18	-	-	-	-	-	205	>10
-	16	22	-	-	-	-	-	260	>10
-	19	26	-	-	-	-	-	360	>10

YAPI : YAĞA VE YAKIT DAYANIKLI NİTRİL KAUÇUK.
UYGULAMA : YAĞ TAHLİYE HİZMETLERİ.

TUBE : OIL AND FUEL RESISTANT NITRILE RUBBER.
APPLICATION : OIL DISCHARGE SERVICES.

TUBE : ÖL-UND KRAFTSSTOFFBESTANDIGER NITRIL-GUMMI.
ANWENDUNG : ÖL-UND KRAFTSTOFFRÜCKLAUFSCHLAUCH.

-35˚C /+ 70˚C
-31˚F /+158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

OIL TUBE **ONT020 I.D. (mm) x O.D. (mm) (YEAR)**

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	