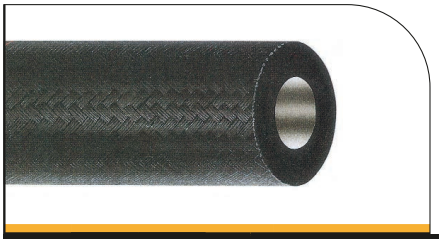

Oil

DIN 73379 Type B

OETB471

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-	3.2	7	10	145	30	435	40	38	+10
-	3.5	7.5	10	145	30	435	45	43	+10
-	4	8	10	145	30	435	45	46	+10
-	4	9	10	145	30	435	45	62	+10
-	4.5	9.5	10	145	30	435	50	70	+10
-	5	9	10	145	30	435	55	55	+10
-	5	10	10	145	30	435	55	76	+10
-	5.5	10.5	10	145	30	435	60	80	+10
-	6	11	10	145	30	435	60	90	+10
-	6	12	10	145	30	435	60	113	+10
-	6.5	11	10	145	30	435	60	81	+10
-	7	12	10	145	30	435	60	97	+10
-	7.5	12.5	10	145	30	435	70	101	+10
-	7.5	14.5	10	145	30	435	70	163	+10
-	8	13	10	145	30	435	80	113	+10
-	8	15	10	145	30	435	80	170	+10
-	9	15	10	145	30	435	80	147	+10
-	9.5	14.5	10	145	30	435	80	125	+10
-	10	15	10	145	30	435	80	132	+10
-	10	16	10	145	30	435	80	162	+10
-	10	17	10	145	30	435	80	204	+10
-	11	16	10	145	30	435	80	145	+10
-	11	17.5	10	145	30	435	80	198	+10
-	11	19	10	145	30	435	80	257	+10
-	12	17	10	145	30	435	100	149	+10
-	12	18	10	145	30	435	100	191	+10
-	12.5	19	10	145	30	435	100	217	+10
-	13	18	10	145	30	435	100	163	+10
-	14	22	10	145	30	435	100	316	+10
-	15	20	10	145	30	435	100	185	+10
-	16	23	10	145	30	435	-	272	+10
-	18	26	10	145	30	435	-	388	+10
-	19	27	10	145	30	435	-	395	+10

YAPI : YAĞA VE YAKITLARA DAYANIKLI NBR KAUÇUK.
KILIF : TEKSTİL ÖRGÜ.
UYGULAMA SEVKİYAT İÇİN YAĞ, FUEL OIL, BENZİN VB.

TUBE : OIL AND FUEL RESISTANTNBR RUBBER.
COVER : TEXTILE BRAID.
APPLICATION FOR DELIVERY OIL, FUEL OIL, GASOLINE ETC.

SEELE : GOMMA SINTETICA NERA NBR, RESISTENTE ALL' OLIO ED AL GASOLIO.
DECKE : TRECCIA TESSILE.
ANWENDUNG MANDATA D'OLIO, BENZINA E DI GASOLIO.

-30˚C /+ 90˚C
-22˚F /+194˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

COTTON OIL-B **DIN 73379 TYPE B - W.P. 10 Bar (145 PSI) (** mm)**

Normlar **Norms** **Normen**	DIN 73379 TYPE B ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	