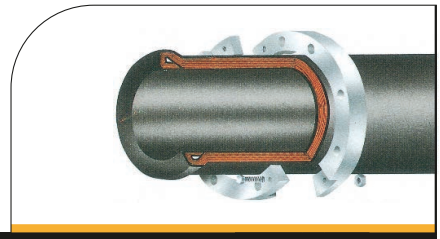

CRF622

Chemical Hose With Rubber Beaded-End With Flange

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3 1/8"	80	103	10	145	40	580	-0.80	350	4150	1.5 ~ 20
4"	101.6	126	10	145	40	580	-0.80	500	5595	1.5 ~ 20
5"	127	155	10	145	40	580	-0.80	600	8170	1.5 ~ 20
6"	152.4	183	10	145	40	580	-0.80	750	10460	1.5 ~ 20
8"	203	236	10	145	40	580	-0.80	1100	15350	1.5 ~ 20
10"	254	291	10	145	40	580	-0.80	1500	20750	1.5 ~ 10
12"	298	336	10	145	40	580	-0.80	1800	26100	1.5 ~ 10

ÖNEMLİ : Sipariş verirken: Akışkanın özellikleri, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi çalışma koşullarını açıkça belirtin. Diğer çaplar, baskılar, renkler, kapak tipi ve çift çelik helezon istek üzerine yapılabilir.

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Auftragen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale aut Anfrage möglich.

SİPARİŞLE İLGİLİ NOTLAR

A - İç Çap
B - Uzunluk (Toplam Uzunluk)
C - Çalışma Basıncı
D - Tip Bitişler veya Bitiş Fittingleri
E - Başvurular (Mümkün olduğunca çok detay)
F - Çalışma Sıcaklığı

NOTES ON ORDERING

A - Inside Diameter
B - Length (Overall Length)
C - Working Pressure
D - Type Ends or End Fttings
E - Applications (Much detail as possible)
F - Working Temperature

BEMERKUNGEN ZUM AUFTRAG

A - Innendurchmesser
B - Schlauchliinge F-F
C - Betriebsdruck
D - Flanschbezeichnung
E - Einsatzbedingungen (Möglichst viele Infonmation angeben)
F - Betriebstemperatur

TÜP : KOROZYON VE AŞINMAYA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK, XLPE VEYA UHMW-PE.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HELİS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : TÜM AŞINDIRICI KİMYASALLARIN VE ÇÖZÜCÜLERİN EMME VE BOŞALTMALARI İÇİN.

TUBE : CORROSION AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER, XLPE OR UHMW-PE.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, XLPE ODER UHMW-PE, BESTANDIG GEGEN KORROSIVE UND ABRASIVE CHEMIKALIEN.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBEST ANDIGER, ABRIEBSFESTER SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR KORROSIVE UND ABRASIVE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BEST ANDIGKEITSLISTE).

-40˚C / + 65˚C
-40˚F / +149˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

STATUE CRF CHEMICAL S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

Normlar Norms Normen	FLANGES NORM: PN 10 PN 16	Renk Colour Farben	