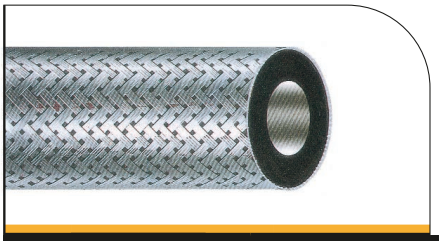

Galvanized Wire Braided Oil

GW0481

ID	OD	WP		BP		W	L
mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
5	10	25	365	75	1088	80	100
6	11	25	365	75	1088	90	100
8	13	25	365	75	1088	115	100
9	14	25	365	75	1088	125	100
10	15	25	365	75	1088	135	100
13	19	20	290	60	870	185	100
16	22	20	290	60	870	290	50
19	25	15	218	45	653	330	50
25	33	15	218	45	653	500	50

YAPI : YAĞA VE YAKITLARA DAYANIKLI NBR KAUÇUK.
KILIF : GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ.
UYGULAMA ŞANZIMAN YAĞI, FUEL OIL, BENZİN VS. TESLİMİ İÇİN.

TUBE : OIL AND FUEL RESISTANT NBR RUBBER.
COVER : GALVANIZED WIRE BRAID.
APPLICATION FOR DELIVERY OF TRANSMISSION OIL, FUEL OIL, GASOLINE, ETC.

SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTANDIG, NBR-GUMMI.
DECKE : MIT VERZINKTEM STAHLDRAHTGEFLECHT.
ANWENDUNG ZUM DURCHLEITEN VON KRAFTSTOFFEN WIE ÖL, GAS, HEIZÖL ETC.

-35˚C /+ 90˚C
-31˚F /+194˚F

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	