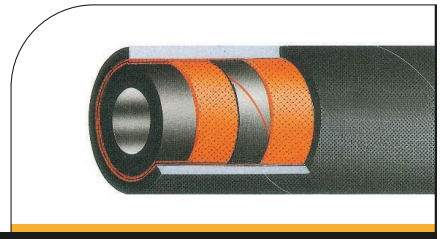

ABC731 Cement Discharge

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	25.4	37	10	145	30	435	622	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	817	40-46-61
1 1/2"	38	50	10	145	30	435	945	40-46-61
1 3/4"	44.5	58	10	145	30	435	1270	40-46-61
2"	50.8	64.5	10	145	30	435	1421	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	10	145	30	435	1733	40-46-61
3"	76.2	90	10	145	30	435	2090	40-46-61
3 1/2"	90	104	10	145	30	435	2564	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	30	435	3252	40-46-61
5"	127	146	10	145	30	435	4840	40-46-61
6"	152.4	172	10	145	30	435	6000	40-46-61
8"	203.2	225	10	145	30	435	8705	20-46
10"	254	276	10	145	30	435	11397	25

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI ANTİSTATİK DOĞAL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI PİM DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : KURU DÖKME MALZEMELERİN, KUM, ÇAKIL, KURU ÇİMENTO VB.

TUBE : ABRASION RESISTANT ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF DRY BULK MATERIALS, SAND, GRAVEL, DRY CEMENT ETC.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, LEITFAHIG, NATURGUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UNO ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UNO WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT
ANWENDUNG : ZUR BEFÖRDERUNG VON SCHÜTTGÜTERN, TROCKENEM ZEMENT, SAND, KIES USW.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

CIMENTO CEMENT DISCHARGE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	