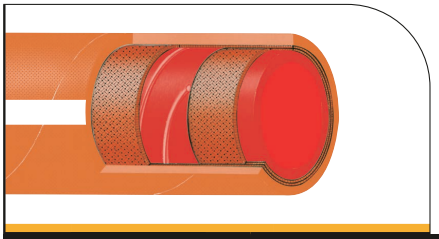

Hard Wall Potable Water Suction & Delivery (F.D.A)

RS845

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3	76	97	16	232	64	928	-0.80	608	4368	max. 61
4	102	119	16	232	64	928	-0.80	816	4566	max. 61

TÜP : KIRMIZI ZEHİRSİZ, GIDA KALİTESİ, TAT VE KOKU İÇERMEZ, NR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK TEL HELEZON.
KAPAK : DENİZ SUYUNA, HAVA ŞARTLARINA VE OZONA DAYANIKLI TURUNCU, EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : İÇME SUYUNU EMME VE BOŞALTMA İÇİN.

TUBE : RED NON-TOXIC, FOOD QUALITY, TASTE AND ODOUR FREE, NR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER : SEA WATER, WEATHER AND OZONE RESISTANT ORANGE, EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF POTABLE WATER.

SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL , LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER NBR GUMMI, ROT, SCHADSTOFFFREI
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : OZON, MEERWASSER UND WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER, EPDM GUMMI, ORANGE.
ANWENDUNG : FÜR TRINKWASSER GEEIGNETER SAUG - UND DRUCKSCHLAUCH.

-30˚C / + 70˚C
-22˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

OSRIS - PWSD RS 845 POTABLE WATER S/D W.P. ** BAR - (month/year)

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	**Renk** **Colour** **Farben**	